

TAU
cerámica

**WE ARE
FEEL & MIX
MUST
WE ARE
FEEL & MIX
MUST
WE ARE
FEEL & MIX
MUST
WE ARE
FEEL & MIX
MUST
WE ARE
FEEL & MIX
MUST**





Cement

Cancan	22
Cementine	24
Maison	26
Walmer	28

Clay

Albarracín	56
------------	----

Marble

Amoche	60
Aramoun	62
Bergamo	64
Burano	66
Canova	68
Cervino	70
Crema Marfil	72
Delight	74
Faraya	76
Kian	78
Lari	80
Lotus	82
Monteleone	84
Saffire	86
Sfera	88
Vernia	90

Stone

Belgianblue	32
Belice	34
RLV Rivera	36
RLV Tabarca	38

Wood

Bohars	42
Eternal	44
Loire	46
Origin	48
Ragusa	50
Rennes	52

P

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN
GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

P*

GRES PASTA BLANCA
WHITE BODY FLOOR TILE
GRÉS PÂTE BLANCHE

P**

PORCELÁNICO PASTA ROJA
RED BODY PORCELAIN
GRÉS CÉRAMÉ PÂTE ROUGE

Rc

RECTIFICADO
RECTIFIED TILES
RECTIFIÉ

V1

TONO UNIFORME
UNIFORM TONE
TON UNIFORME

V2

LIGERA DESTONIFICACIÓN
LIGHT SHADE VARIATION
VARIATION DE NUANCE LÉGÈRE

V3

DESTONIFICACIÓN MODERADA
MODERATE SHADE VARIATION
VARIATION DE NUANCE MODÉRÉE

Nr

NO RECTIFICADO
NON RECTIFIED
NON RECTIFIÉ

DIMENSIÓN Y APARIENCIA
DIMENSION AND APPEARANCE
DIMENSION ET APPARENCE

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA
RESISTANCE TO DEEP ABRASION
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL

RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TACHES

ABSORCIÓN DE AGUA
WATER ABSORPTION
ABSORPTION D'EAU

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
TENSILE STRENGTH
RÉSISTANCE A LA FLEXION

RESISTENCIA AL CUARTEO
CRAZING RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX CASSURES

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX GLISSEMENT

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION
RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE

RESISTENCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE
RÉSISTANCE THERMIQUE

RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE


FUERA DE ESCALA
OUT OF SCALE
HORS ÉCHELLE

PRODUCTO DISPONIBLE EN PICKING
AVAILABLE PRODUCT IN PICKING
PRODUIT DISPONIBLE EN PICKING

Cements

COLLECTION

22	24	26	28
Cancan	Cementine	Maison	Walmer

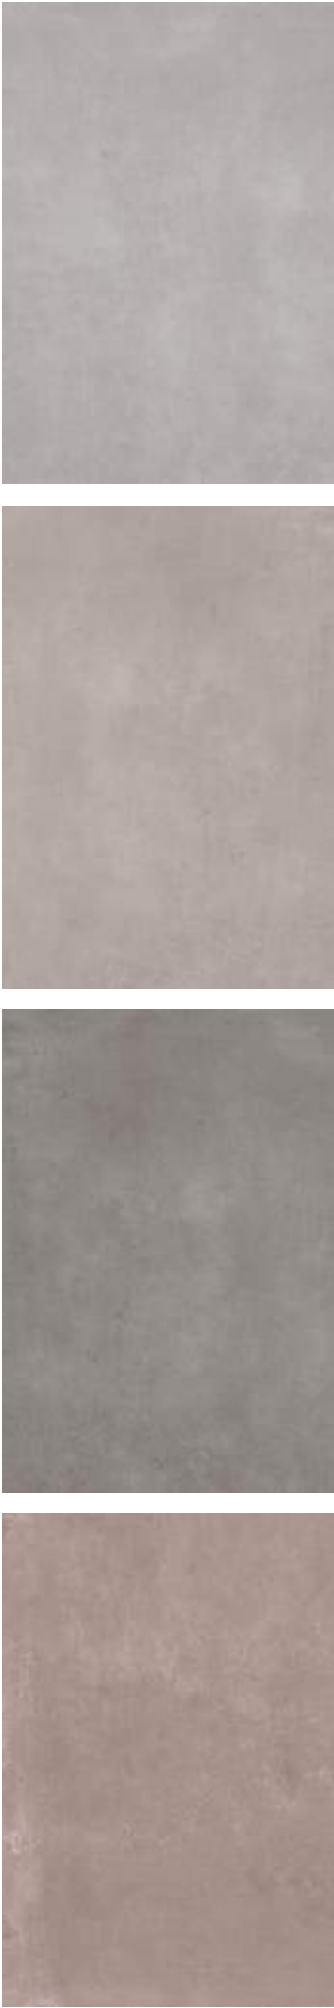

Pearl
NCS S 3000-N

Silver
NCS S 3500-N

Gray
NCS S 4500-N

Tan
NCS S 4005-Y50R

Natural Matt

CANCAN

P V2 Rc Nr

FORMATS



75x75 / 30"x30"
Natural M 13




60x120 (F) / 24"x48"
Natural M 18




60x60 (F) / 24"x24"
Natural M 08
60,8x60,8 (F) / 24,3"x24,3"
Natural M 06

MOSAICS



Cancan
30x30 (5x5) 12"x12"
Natural M 45

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.

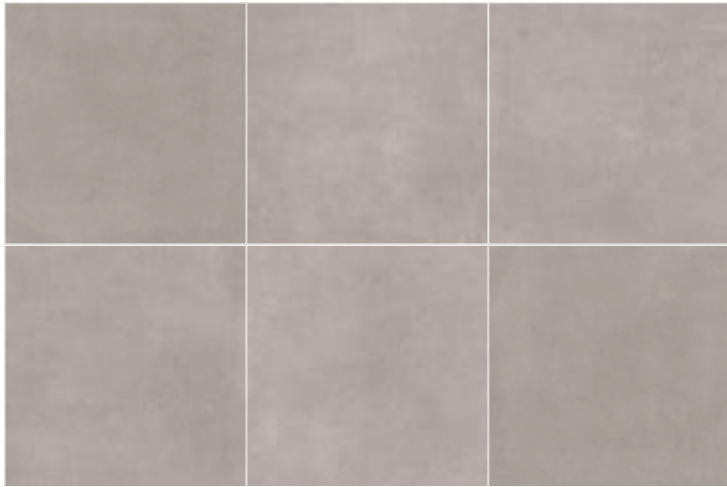

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	<0,5%	110 / 150	30 / 40	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	3/4

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Cancan Silver 60x60.



White
NCS S 1502-B50G



Silver
NCS S 3502-G



Tan
NCS S 2005-G90Y

Natural Matt

CEMENTINE




P V2 R

FORMATS



90x90 / 36"x36"
Natural M 20

MOSAICS



Cementine
30x30 (5x5) 12"x12"
Natural M 45

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	<0,5%	110 / 150	30 / 40	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	WHITE PEI 4 SILVER + TAN PEI 3

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



MUST
TAU

Floor tile Cementine Silver 90x90.

CEMENTINE

Natural Matt

MAISON

P V2 Rc Nr

FORMATS




60x120 (F) / 24"x48"
Natural M 18



60x60 (F) / 24"x24"
Natural M 08
60,8x60,8 (F) / 24,3"x24,3"
Natural M 06

MOSAICS



Maison
30x30 (5x5) 12"x12"
Natural M 45

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	<0,5%	110 / 150	30 / 40	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	WHITE PEI 4 TAN + SILVER PEI 3

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

White
NCS S-1502-Y

Tan
NCS S 2502-Y

Silver
NCS S 3005-G20Y



Floor tile Maison Silver 60x120.

MAISON



White
NCS S 2002-R



Pearl
NCS S 1500-N



Silver
NCS S 3500-N



Greige
NCS S 2502-Y



Tan
NCS S 2005-Y50R

Natural Matt

WALMER

P V2 Rc Nr

FORMATS



60x120 (F) / 24"x48"
Natural M 18




90x90 / 36"x36"
Natural M 20



60x60 (F) / 24"x24"
Natural M 08
Adz M 09
Natural M 06
Adz M 08

Disponible en Greige, Tan y Pearl
Available in Greige, Tan and Pearl
Disponible en Greige, Tan et Pearl

MOSAICS



Walmer
30x30 (5x5) 12"x12"
Natural M 45

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

<0,5%

110 / 150

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5

PEI 3 / 4

C3 / R11 ADZ

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Walmer Silver 90x90.

Stones

COLLECTION

32	34	36	38
Belgianblue	Belice	RLV Rivera	RLV Tabarca



Tan
NCS S 2502-Y



Silver
NCS S 4005-R80B



Gray
NCS S 5005-B20G

Natural Matt


BELGIANBLUE

P V2 R_c N_R

FORMATS



60x60 (F) / 24"x24"
Natural M 08
60,8x60,8 (F) / 24,3"x24,3"
Natural M 06

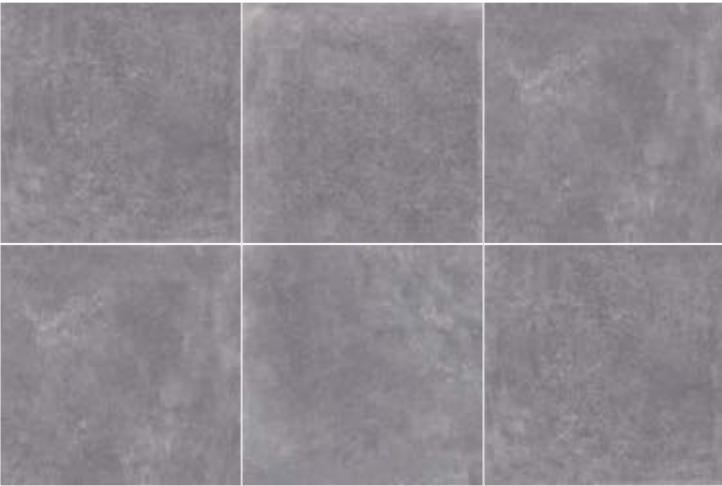

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,5%	110 / 150	35 / 40	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Belgianblue Gray 60x60.

BELGIANBLUE




IN&OUT

BELICE

P V2+ N_R○ R_c□



FORMATS



60x60 / 24"x24"
□ IN&OUT M 11
60,8x60,8 / 24,3"x24,3"
○ IN&OUT M 08



TECHNICAL SPECIFICATIONS



Sand
NCS S 1005-Y20R

- CUMPLE
- 0,5%
- 110 / 150
- 35 / 45
- RESISTE
- RESISTE
- RESISTE
- GA
- C5
- PEI 3
- C3 / R11 ADZ



MUST
TAU

Floor tile Belice Sand 60x60.

BELICE



Sand
NCS S 1005-Y20R

Umber
NCS S 6010-430R

Graphite
NCS S 6502-Y

Natural Matt

RLV RIVERA

P V2+ N_R○

FORMATS

Designs 8

17x52 / 8,7"x20,5"

○ Natural M 07



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	



Wall tile RLV Rivera Sand 17x52.

RLV RIVERA




Sand
NCS S 4010-Y50R




White
NCS S 3005-48R




Mix
NCS S 6502-R

Natural Matt

RLV TABARCA

P V2+ N_R○

FORMATS

Designs 8

17x52 / 8,7"x20,5"

○ Natural M 07



TECHNICAL SPECIFICATIONS

							
CUMPLE	0,5%	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5



Wall tile RLV Tabarca Mix 17x52.



Woods

COLLECTION

42	44	46	48	50	52
Bohars	Eternal	Loire	Origin	Ragusa	Rennes

TAU
cerámica

WOODS / MADERAS / BOIS




Olivo
NCS S 3005Y20R


Sand
NCS S 2010Y20R


Camel
NCS S 2010Y30R

Natural Matt

BOHARS



P V3 TXT R

FORMATS

Designs 33

20x120 (F) / 8"x48"
Natural M 13

MOSAICS



Legno Bohars
22x22 (5x5) 8^{21/32"}x8^{21/32"}
P 6

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.

SPECIAL PIECES



Peldaño Extrusionado / Extruded Step
1200x320x30
P 40

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

								
CUMPLE	0,5%	110 / 150	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Bohars Sand 20x120.



Haya
NCS S 2005-Y40R



Olivo
NCS S 4005-Y20R



Roble
NCS S 4010-Y30R



Teka
NCS S 6010-Y50R

Adz Antislip
Natural Matt

ETERNAL



P **V2** **Rc** **Nr**

FORMATS

Designs 36

20x120 (F) / 8"x48"

Natural M 13

ADZ M 14

ADZ Disponible en Haya, Olivo y Roble
ADZ Available in Haya, Olivo and Roble
ADZ Disponible en Haya, Olivo et Roble

MOSAICS



Legno Eternal

22x22 (5x5) 8^{21/32"}x8^{21/32"}

P 6

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.

SPECIAL PIECES



Peldaño Extrusionado / Extruded Step

1200x317x40

P 40

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,5%	110 / 150	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	C3 / R10 ADZ C1 / R10 NAT

** Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.*
** Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.*
** Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.*



Wall tile Maison Silver 60x120 Floor tile Eternal Haya 20x120.

ETERNAL



Silver
NCS S 2002-Y




Gray
NCS S 4000-N



Sand
NCS S 2010-Y20R



Camel
NCS S 3020-Y10R



Coffee
NCS S 6010-Y30R



Umber
NCS S 5020-Y10R

Natural Matt

LOIRE



P V2 R

FORMATS

Designs 36

20x120 (F) / 8"x48"
Natural M 13

MOSAICS



Legno Loire
22x22 (5x5) 8^{21/32"}x8^{21/32"}
P 6
Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,5%	110 / 150	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	PEI 3 / 4

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Loire Coffee 20x120.



Sand
NCS S 1005-Y20R



Silver
NCS S 1500-N



Umber
NCS S 4010-Y30R

Natural Matt

ORIGIN



P V2 NR

FORMATS

Designs 42

20x75 / 8"x30"

○ Natural M 06



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,5%	110 / 150	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	PEI 3

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Origin Umber 20x75.

ORIGIN




Sand
NCS S 1005-Y20R


Camel
NCS S 3020-Y20R


Umber
NCS S 4010-Y10R

Adz Antislip
Natural Matt

RAGUSA



P **V2** **N_R**

FORMATS

Designs 45

- 20x75 / 8"x30"
- Natural M 06
 - ADZ M 06



TECHNICAL SPECIFICATIONS

										
CUMPLE	0,5%	110 / 150	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	PEI 3 / 4	C1 / R9 NAT C3 / R11 ADZ

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.

* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.

* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Ragusa Sand 20x75.



White
NCS S 1002-Y



Umber
NCS S 5010-Y30R

Natural Matt

RENNES

P V2 NR

FORMATS

Designs 33

20x75 / 8"x30"

○ Natural M 06



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,5%	110 / 150	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	PEI 3	C1 / R9 NAT

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Rennes White 20x75.



Clays

COLLECTION

56

Albarracín

Natural Matt

ALBARRACÍN

P** N_R○

P** Porcelánico Pasta Roja / Red Body Porcelain / Grés Cérame Pâte Rouge

FORMATS




Designs 13

33,3x33,3 / 13,3"x13,3"

○ Natural M 08


SPECIAL PIECES

Rodapie romo
Round skirting
Plinthe bord arrondie




8x33,3 P1
(A) 33,3 cm
(B) 8 cm

Vierteaguas
Rain Gutter
Plinthe à gorge



15x33,3 P9
(A) 15 cm
(B) 33,3 cm
(H) 4 cm

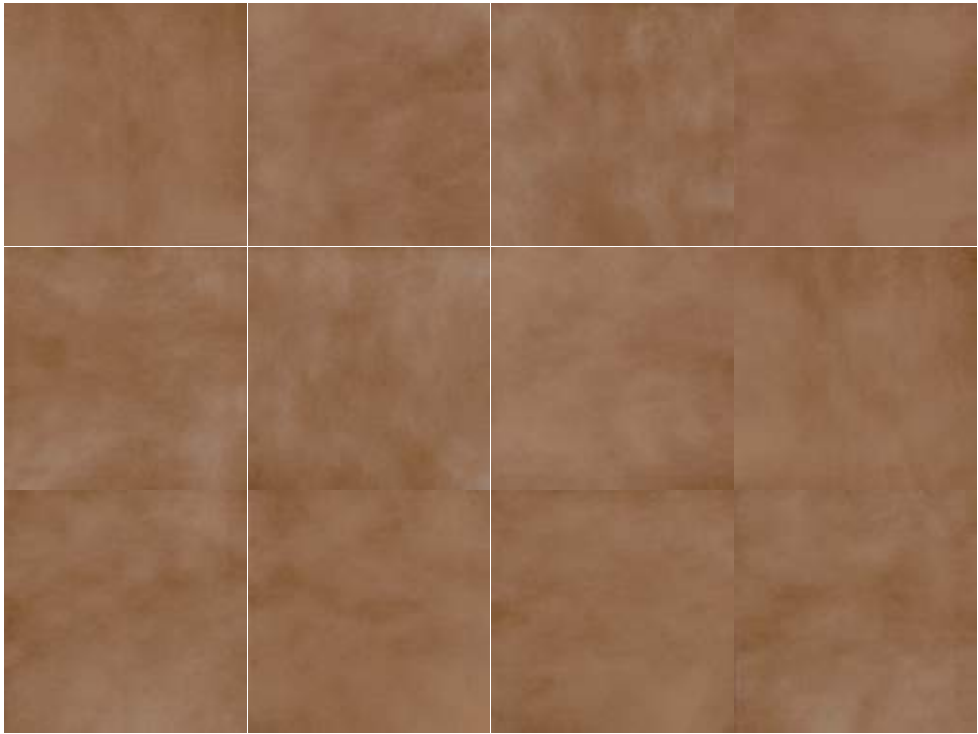

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Cuero
NCS S 4020-Y20R




Cotto
NCS S 5020-Y30R



Gris
NCS S 6000-N



Floor tile Albarracín Cotto 31,2x31,2 and Rain Gutter Cotto 15x31,2

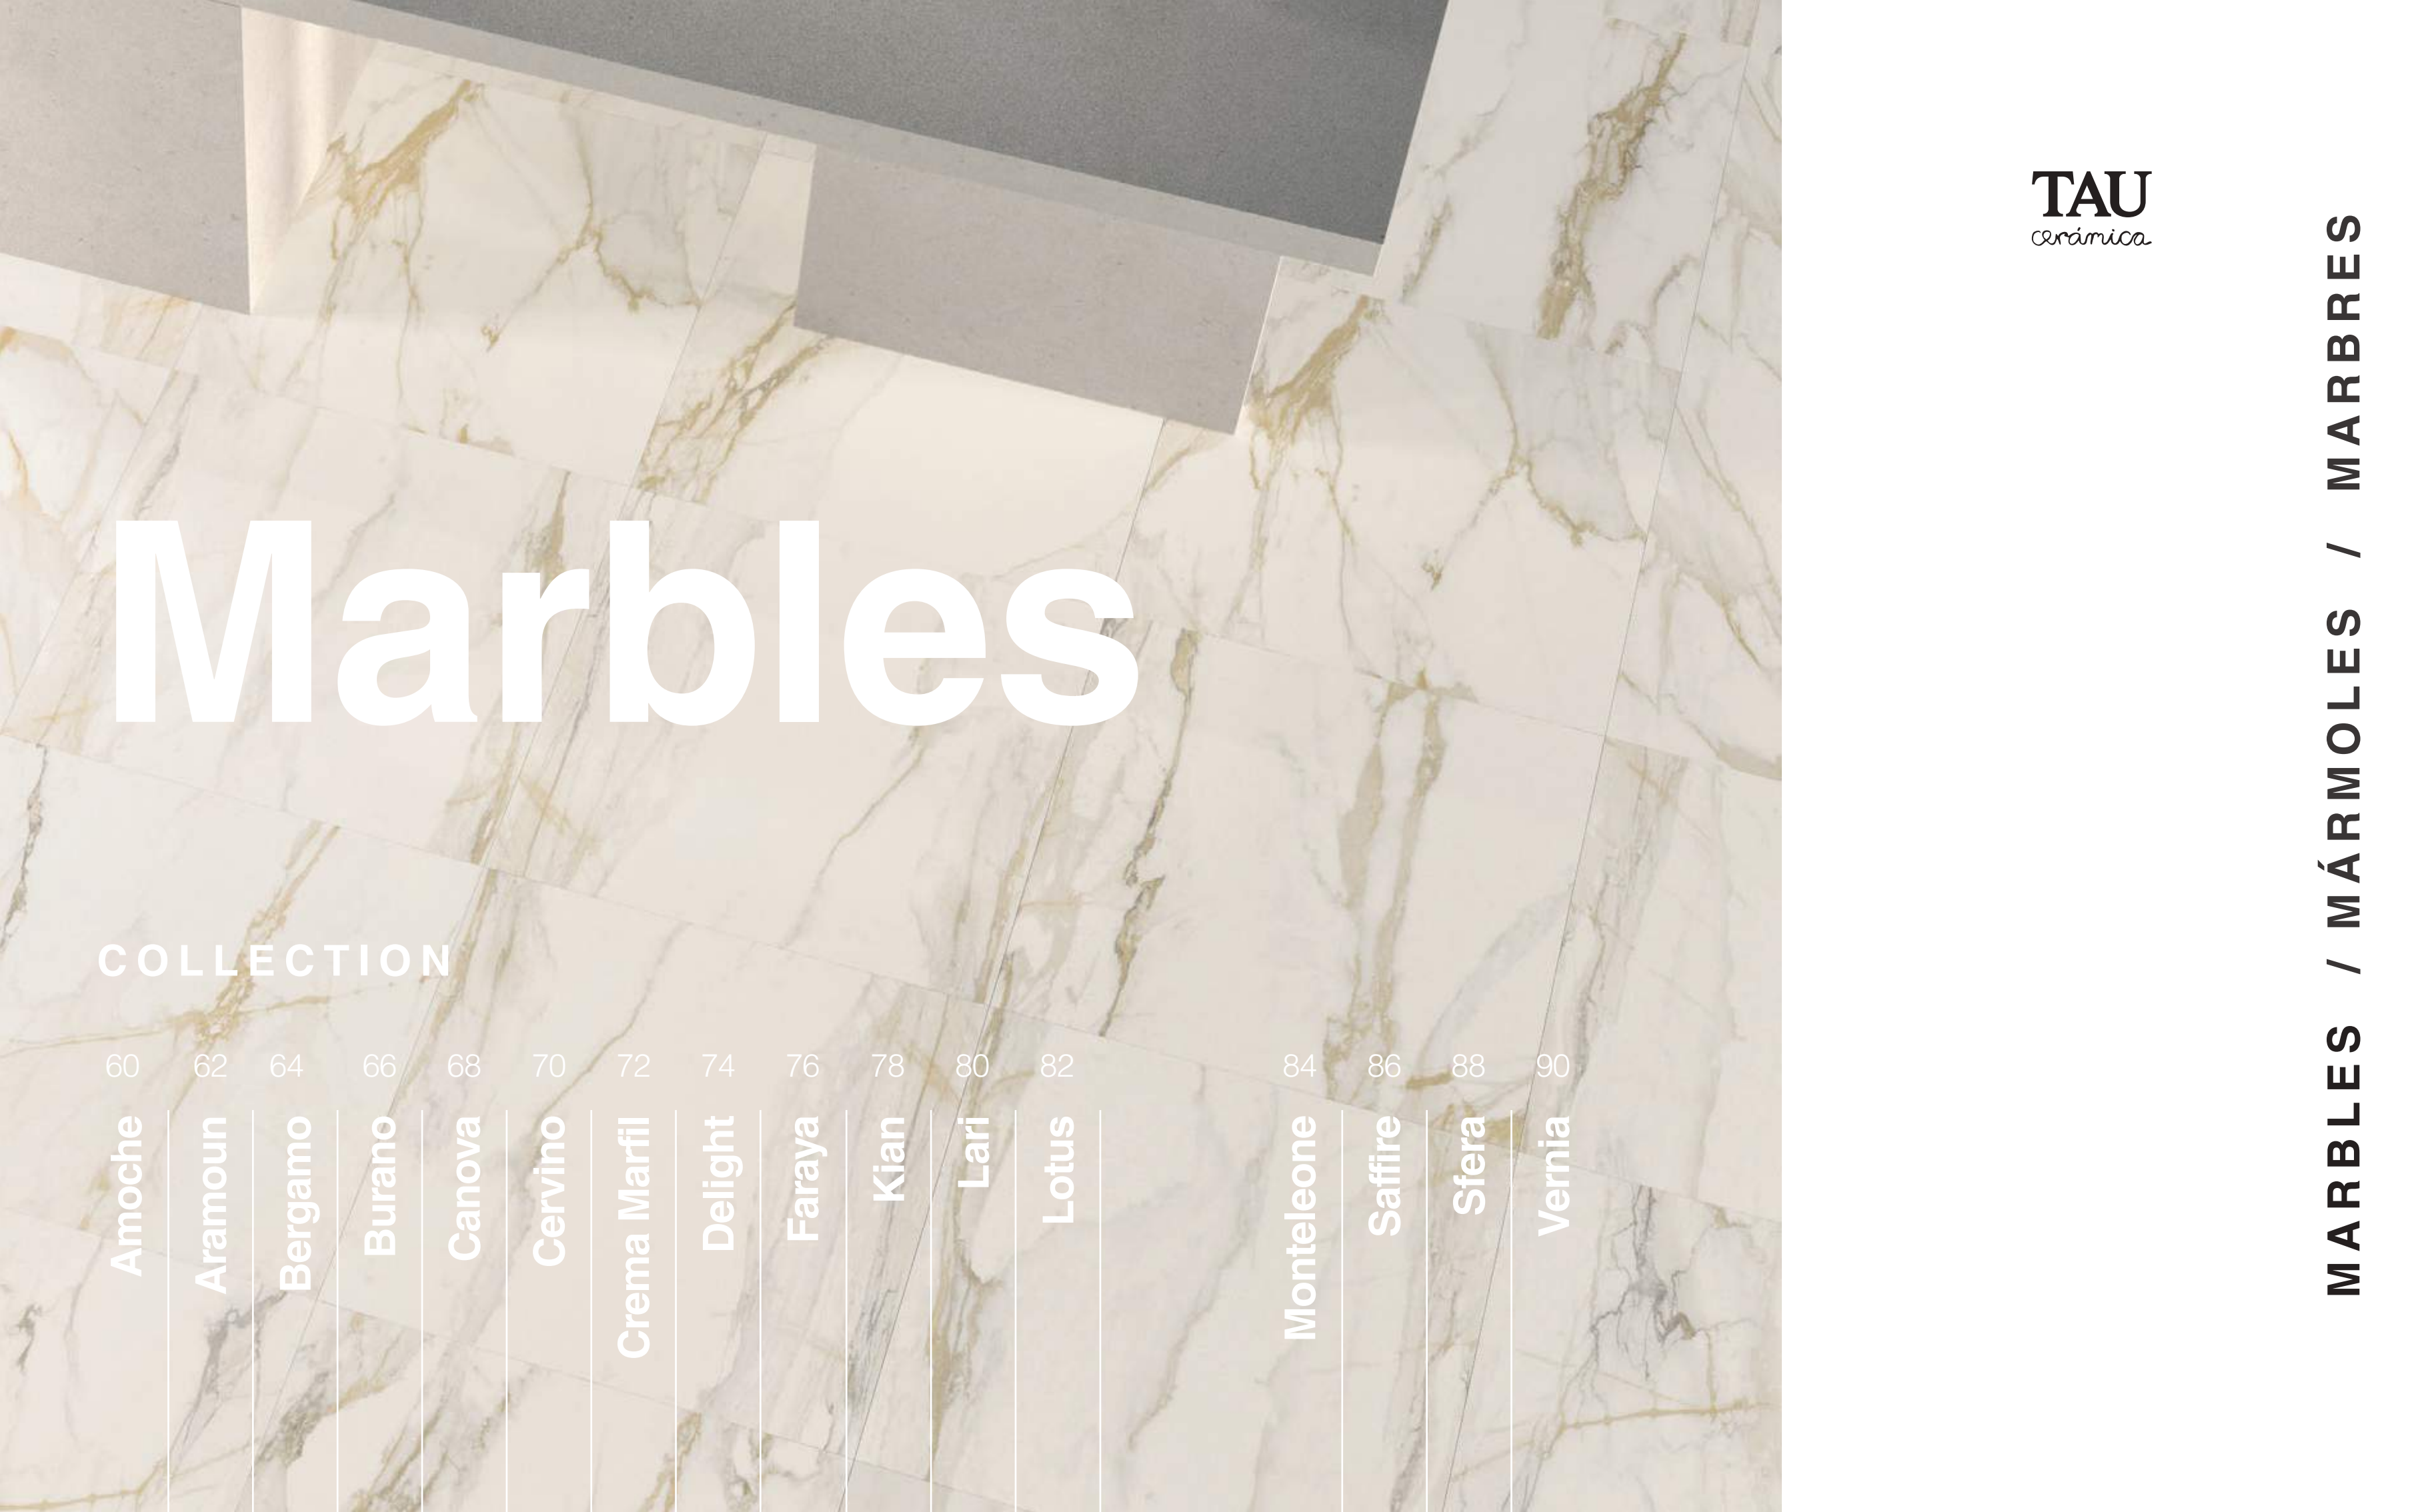

Marbles

COLLECTION

60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
Amoche	Aramoun	Bergamo	Burano	Canova	Cervino	Crema Marfil	Delight	Faraya	Kian	Lari	Lotus	Monteleone	Saffire	Sfera	Vernia



Brillo Glossy


AMOQUE

P* P V2+ R_c L₁ N_R O
Glossy

FORMATS



60x120 (F) / 24"x48"
□ Brillo M 18



60x60 (F) / 24"x24"
□ Brillo M 08

60,8x60,8 (F) / 24,3"x24,3"
○ Brillo M 06



TECHNICAL SPECIFICATIONS



Sand
NCS S 2005-Y40R

CUMPLE	0,5<E<3 <0,5%	110 / 150	30 / 40	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	PEI 3



Floor tile Amoque Sand 60x60.

AMOQUE



Brillo Glossy


ARAMOUN

P* V2 Rc Nr

FORMATS



60x120 (F) / 24"x48"
Brillo M 18



60x60 (F) / 24"x24"
Brillo M 08


60,8x60,8 (F) / 24,3"x24,3"
Brillo M 06



TECHNICAL SPECIFICATIONS



Crema
NCS S 1002-Y



Floor tile Aramoun Crema 60x60.

ARAMOUN



Natural Matt

BERGAMO


P* V2 R_c

FORMATS




60x120 (F) / 24"x48"

Natural M 18



60x60 (F) / 24"x24"

Natural M 08

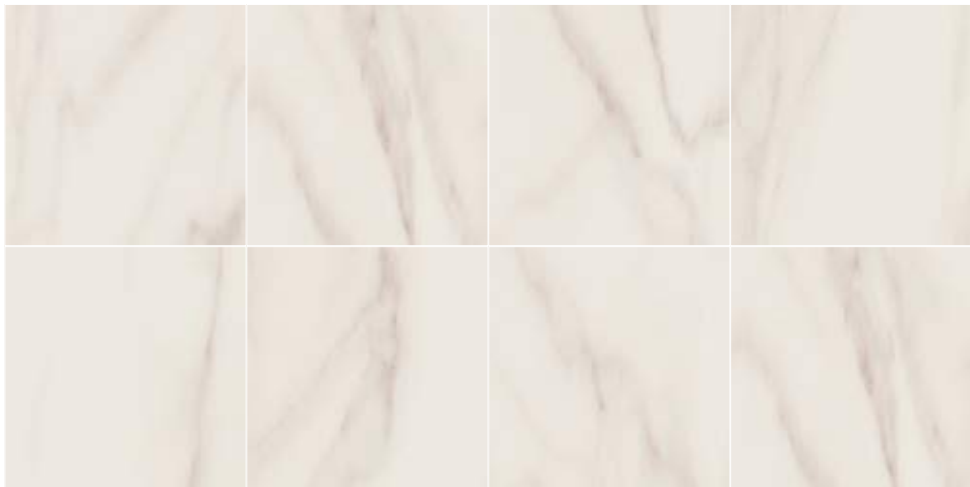

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,5<E-3	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	PEI 3

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

White
NCS S 0300N



Floor tile Bergamo White 60x60 Wall tile Bergamo White 60x120.



Brillo Glossy

BURANO

P* V2 R

FORMATS



75x75 / 30"x30"
Brillo M 13



TECHNICAL SPECIFICATIONS



White
NCS S 0603-G80Y

CUMPLE	0,5<E<3	30/40	RESISTE	RESISTE	RESISTE	uA	C5	PEI 4	



MUST
TAU

Floor tile Burano White 75x75.

BURANO




Brillo Glossy

CANOVA

P* V2 R_c N_R

FORMATS



90x90 / 36"x36"
Brillo M 20



60x60 (F) / 24"x24"
Brillo M 08

60,8x60,8 (F) / 24,3"x24,3"
Brillo M 06



TECHNICAL SPECIFICATIONS



White
NCS S 0505-R70B

CUMPLE

0,5<E<3

30 / 40

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5

PEI 3



MUST
TAU

Floor tile Canova White 90x90.



Natural Matt

CERVINO

P V2 R

FORMATS



60x60 (F) / 24"x24"
Natural M 08



60x120 (F) / 24"x48"
Natural M 18



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

0,5<E<3

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5

PEI 3

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

White
NCS S 0300N



Floor and wall tile Cervino White 60x60.

CERVINO



Brillo Glossy

CREMA MARFIL

P* V2 R_c NR

FORMATS



60x60 / 24"x24"
Brillo M 10
60,8x60,8 / 24,3"x24,3"
Brillo M 08



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

0,5<E<3

110 / 150

30/40

RESISTE

RESISTE

RESISTE

uA

C5

PEI 3



Floor tile Crema Marfil 60x60.

CREMA MARFIL



Pearl
NCS S 1002-G50Y

Cream
NCS S 1502-Y

Brillo Glossy

DELIGHT

P* V2+ Rc NR

FORMATS



60x120 (F) / 24"x48"
Brillo M 18



75x75 / 30"x30"
Brillo M 13



60x60 (F) / 24"x24"
Brillo M 08

60,8x60,8 (F) / 24,3"x24,3"
Brillo M 06



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,5<E<3	30/40	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	PEI 3	



Floor tile Delight Cream 60x120.



Brillo Glossy

FARAYA

P* V2 R_c N_R○

FORMATS



60x60 (F) / 24"x24"
□ Brillo M 08
60,8x60,8 (F) / 24,3"x24,3"
○ Brillo M 06



TECHNICAL SPECIFICATIONS



White
NCS S 0804-R70B

CUMPLE	0,5<E<3	30 / 40	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	PEI 4	



Floor tile Faraya White 60x60.

FARAYA



White
NCS S 0300-N

Gold
NCS S 1002-G

Brillo Glossy

KIAN

P* V2 R_c N_R

FORMATS



60x120 (F) / 24"x48"
Brillo M 18



90x90 / 36"x36"
Brillo M 20



60x60 (F) / 24"x24"
Brillo M 08

60,8x60,8 (F) / 24,3"x24,3"
Brillo M 06



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

0,5<E<3

110 / 150

30 / 40

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5

PEI 3



Floor tile Kian Gold 60x120.

KIAN

Brillo Glossy

LARI

P* V2 R_c

FORMATS



75x75 / 30"x30"
Brillo *M* 13



60x120 (F) / 24"x48"
Brillo *M* 18



TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ivory
NCS S 1505-Y20R

CUMPLE	0,5<E<3	110 / 150	30/40	RESISTE	RESISTE	RESISTE	uA	C5	PEI 3	



Floor tile Lari Ivory 75x75.

LARI



Brillo Glossy

LOTUS


P* V2 R_c

FORMATS



75x75 / 30"x30"

Brillo *M* 13



60x120 (F) / 24"x48"

Brillo *M* 18



TECHNICAL SPECIFICATIONS



Silver

NCS S 2500-N

CUMPLE	0,5<E<3	110 / 150	35/45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	uA	C5	PEI 3	



Floor tile Lotus Silver 75x75.

LOTUS



Brillo Glossy

MONTELEONE

P* V1 R_c N_R

FORMATS



60x120 (F) / 24"x48"
□ Brillo M 18



60x60 / 24"x24"
□ Brillo M 10
○ Brillo M 08



TECHNICAL SPECIFICATIONS



White
NCS S 1002-G50Y

CUMPLE

0,5<E<3

110 / 150

30 / 40

RESISTE

RESISTE

RESISTE

uA

C5

PEI 4



MUST
TAU

Floor tile Monteleone White 60x60.

MONTELEONE



Brillo Glossy


SAFFIRE

P* V2 Rc Nr

FORMATS



60x120 (F) / 24"x48"
Brillo M 18



75x75 / 30"x30"
Brillo M 13



60x60 / 24"x24"
Brillo M 10


60,8x60,8 / 24,3"x24,3"
Brillo M 08



TECHNICAL SPECIFICATIONS



White
NCS S 0603-G80Y



MUST
TAU

Floor tile Saffire White 60x120.

SAFFIRE



Pearl
NCS S 1502-Y



Marfil
NCS S 1505-G90Y

Brillo Glossy

SFERA

P* V2 R_c N_R

FORMATS



60x60 (F) / 24"x24"

Brillo M 08

60,8x60,8 (F) / 24,3"x24,3"

Brillo M 06



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	0,5<E<3	110 / 150	30 / 40	RESISTE	RESISTE	RESISTE	GA	C5	



Floor tile Sfera Pearl 60x60.



Natural Matt


VERNIA

P V2 R


FORMATS



60x120 (F) / 24"x48"
Natural M 18



60x60 (F) / 24"x24"
Natural M 08

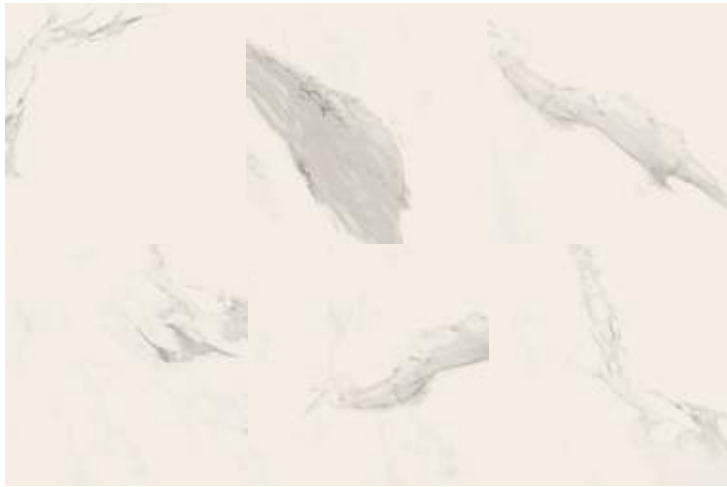

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE

0,5<E<3

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

GA

C5

* Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
* Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
* Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.

White
NCS S 0300N



Floor and wall tile Vernia White 60x60.

Packing List

Special Pieces

Technical Specifications

MUST
by TAU

Technical Features

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lista de Embalaje | Packing List | Conditionnement

	Formato Format Format	Espesor Thickness(mm.) Epaisseur	Piezas/caja Pieces/box Pièces / boîte	m²/caja Sq.mt/Box m² / boîte	Cajas/palet Boxes/pallet Boîtes / palette	m²/palet Sq.mt/pallet m2 / palette	Kg/caja Kg/box Kg / boîte	Kg/palet Kg/pallet Kg / palette
○	17x52	8,8	17	1,50	55	82,5	21,75	1216,25
○	33,3X33,3	8,5	12	1,33	50	66,5	24,5	1245
▢	60x60	9,5	3	1,08	36	38,88	24,8	912,8
▢	60x60 (F)	8,5	5	1,80	30	54	31	950
○	60,8x60,8	9,5	4	1,48	30	44,4	32,8	1004
○	60,8x60,8 (F)	8,5	5	1,85	30	55,5	33,5	1025
○	20X75	8,5	7	1,05	72	75,6	18,40	1344,8
▢	75x75	10,5	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
▢	90x90	10,5	2	1,62	27	43,74	42	1164
▢	20x120 (F)	9,6	7	1,68	44	73,92	32	1428
▢	60x120 (F)	9,2	2	1,44	36	51,84	27,7	1017,2

Piezas Especiales | Special Pieces | Pièces Spéciales

	Formato Format Format	Piezas/caja Pieces/box Pièces / boîte	Kg/caja Kg/box Kg / boîte	Caja/palet Box/pallet Kg / palette	Código de precio Price list
	8x33,3	28	14,16	56	P1
	15x33,3	10	13	36	P9
	9x60 (F)	24	26	45	P6
	9x60,8 (F) R	24	26	45	P6
	9X90	11	21	54	P12
	9X120	12	28	42	P16
	9x75 (25X75)	13	15,90	72	P7
	9X75 (75X75)	10	17	72	P7

Características Técnicas | Technical Features | Caractéristiques techniques

Porcelánico Porcelain tiles Grès Cérame				
GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5%		Normas de ensayo Standard Normes d'essai	Valores prescritos Norma EN 14411 Value required by EN 14411 Standard Valeurs prescrites Norme EN 14411	Valor Medio Average Value Valeur moyenne
Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion		ISO 10545-4	> 35 N / mm²	45 - 60 N/ mm²
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture			> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10-6 °C-1
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique		ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs pour piscines			Mínimo GB Minimum G+B Minimum GB	Clase GA Class GA Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme

Gres Pasta Blanca White Body Floor tiles Grès Cérame Blanc				
GRUPO Bib (GL) Absorción de agua 0,5 < E <3 GROUP Bib (GL) Water absorption 0,5 < E <3 GROUPE Bib (GL) Absorption d'eau 0,5 < E <3		Normas de ensayo Standard Normes d'essai	Valores prescritos Norma EN 14411 Value required By EN 14411 Standard Valeurs prescrites Norme EN 14411	Valor Medio Average Value Valeur moyenne
Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	0,5 < E <3	0,5<E<3
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 30 N / mm²	35-45 N/ mm²
	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture		> 1100 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Exigida Required Exigée
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Exigida equired Exigée
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs pour piscines		Mínimo GB Minimum G+B Minimum GB	Clase GA Class GA Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Gres Pasta Roja Red Body Floor tiles Grès Cérame Rouge				
Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	Valor Medio (%) Average Value (%) Valeur moyenne (%)	<0,5%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 30 N / mm²	> 40 N/ mm²
	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture		> 1100 N	> 1500 N
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Cloruro Amónico Test method available Chlorure d'ammonium Hipoclorito Sódico Minimum GB Hypochlorite de sodium	A
			Ácido Clorhídrico 3% Test method available Acide chlorhydrique 3%	A
			Ácido cítrico Test method available Acide citrique	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
			Hidróxido Potásico Test method available Hydroxyde de potassium	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Óxido verde en aceite ligero Green oxide in light oil Oxyde vert en huile légère	5
			Solución alcohólica de yodo Alcoholic iodine solution Solution alcoolique d'iode	5
			Aceto de oliva Olive oil Huile d'olive	5
Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip resistance (Pendulum) Résistance au glissement (Pendule)		UNE 41901 EX	Clase Class Classe	Rd>45; Clase 3



OFICINAS / HEADQUARTERS

CARRER DEL TOLL, 18 - ONDA

12200 CASTELLÓN - ESPAÑA

+34 964565484

CENTRO LOGÍSTICO / LOADING ADDRESS

CUADRA LA TORTA, 2 - CASTELLÓN

12006 CASTELLÓN - ESPAÑA

+34 964565484

tau@tauceramica.com

WE ARE FEEL & MIX MUST WE
ARE FEEL & MIX MUST WE ARE
FEEL & MIX MUST WE ARE FEEL
& MIX MUST WE ARE FEEL & MIX
MUST WE ARE FELL & MIX MUST
WE ARE FEEL & MIX MUST WE ARE
FEEL & MIX MUST WE ARE FELL &
MIX MUST WE ARE FEEL & MIX
MUST WE ARE FEEL & MIX MUST
WE ARE FEEL & MIX MUST WE ARE
FEEL & MIX MUST WE ARE FEEL
& MIX MUST WE ARE FEEL & MIX
MUST WE ARE FEEL & MIX MUST

MUST CATALOGUE
www.tauceramica.com